

Garanta 600



kago®



NWL:	KW	8
Gewicht:	kg	134
Maße (B x T x H):	cm	660 x 390 x 660
Abgasmassenstrom:	g/s	12,4
Abgastemperatur:	° C	201
Erforderlicher Förderdruck:	mBar	0,12
Brennstoff:	Holz, Braunkohle	
Geprüft nach:	DIN 13229	
Erfüllte Anforderungen:	DIN Plus, Regensburg, München, 1. Stufe BlmSchV, Österreich, Schweiz	

Ansicht


Seitenansicht

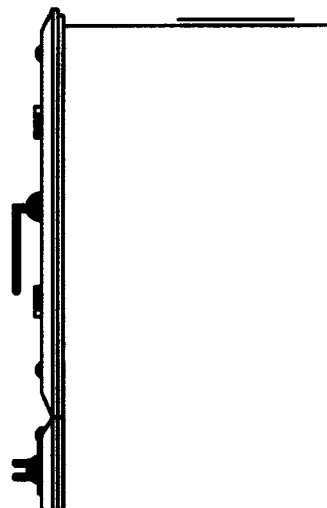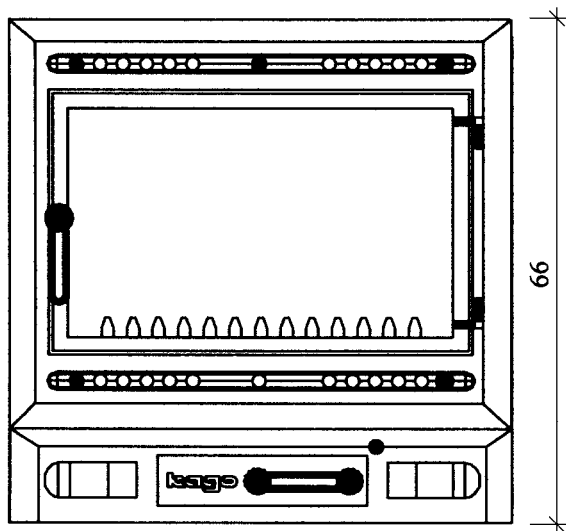

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.

Garanta 600

- Front im Kachelmaß • Hochwertige Gusskuppel

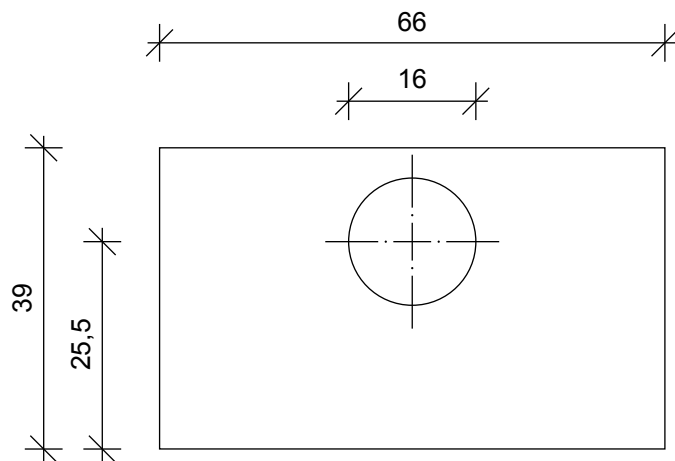

Grundriss

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.