

Garanta 603 (3-seitig links + rechts)



kago[®]



NWL:	KW	8
Gewicht:	kg	134
Maße (B x T x H):	cm	660 x 390 x 660
Abgasmassenstrom:	g/s	12,4
Abgastemperatur:	° C	201
Erforderlicher Förderdruck:	mBar	0,12
Brennstoff:	Holz, Braunkohle	
Geprüft nach:	DIN 13229	
Erfüllte Anforderungen:	DIN Plus, Regensburg, München, 1. Stufe BlmSchV, Österreich, Schweiz	

Ansicht

Seitenansicht

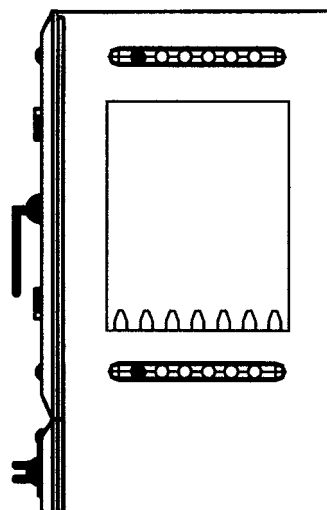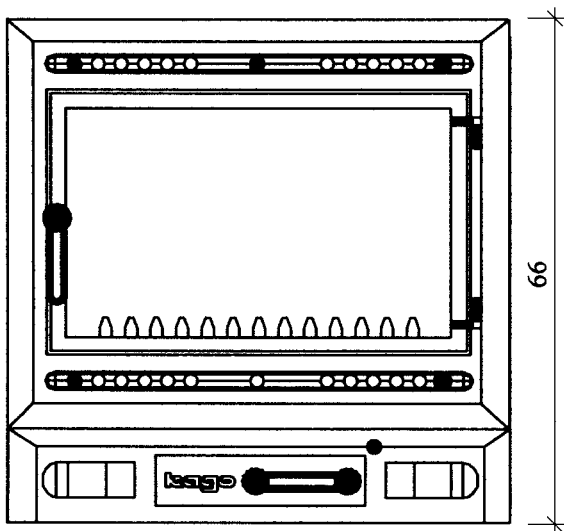


Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.

Stand Juli 2009

Garanta 603 (3-seitig links + rechts)

- Front im Kachelmaß • Hochwertige Guskkuppel

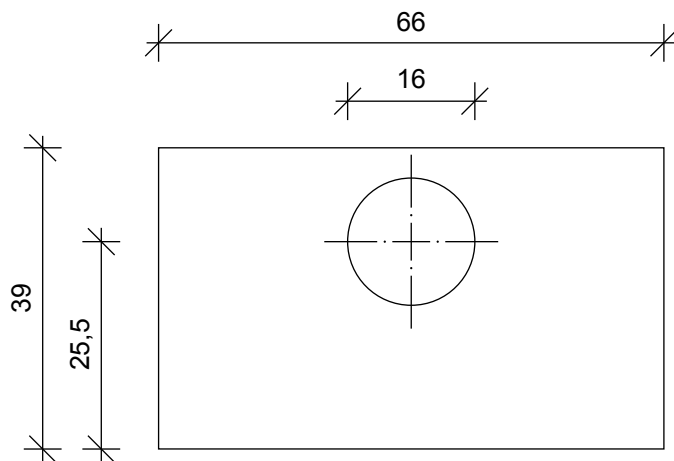

Grundriss

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.