

Change RF

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Frontplatte in verschiedenen Größen und Oberflächen möglich
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Tür mit Dreifachverglasung
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	8 kW
Wärmeleistungsbereich	3,1-8,1 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	140 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	20 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	80 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,0 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	270 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	12,5 kW
	Abgasmassenstrom	16,7 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	520 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	39,8 m ³ /h



Change RF

Standard



Türanschlag
links



Türanschlag
rechts



Dreifach-
verglasung



Rostfeuerung



Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186




1. BlmSchV
Stufe 2




Made in Germany




Frontansicht M 1:20

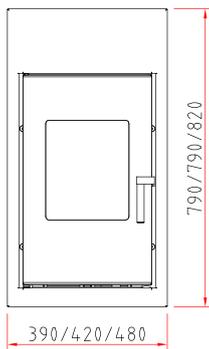


Seitenansicht M 1:20

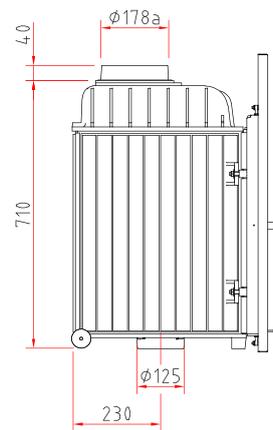

Draufsicht M 1:10

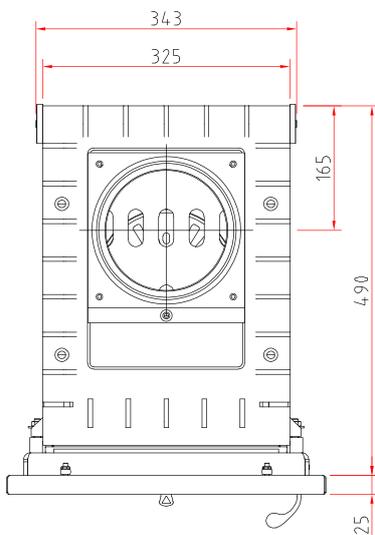

Innenauskleidung

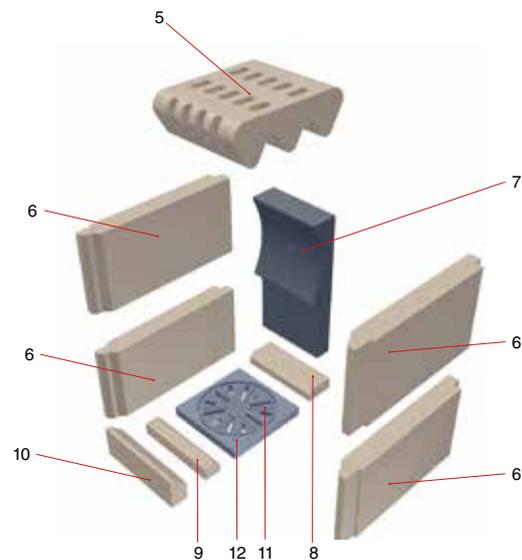

Heizeinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186



Change RF	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Change RF
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	8,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	110,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	83,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Change RF



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186