

## Colmar

### Beschreibung:

- Selbstschließende Tür,A1
- Getrennt regelbare Sekundär und Primärluft
- Obere Scheibenspülung mit vorgewärmter Luft
- Hochwertige Feuerraumauskleidung
- Mehrfachbelegung zugelassen
- Abgang oben und rückwärtig Ø 150 möglich
- runde Panoramascheibe aus Keramikglas 37x30cm
- Doppelte Seitenscheiben aus Keramikglas
- Abdeckung und Einleger aus Speckstein oder Kachel



Emmissionswerte	Einheit	Wert
CO bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	875
Staubgehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	51
Wirkungsgrad	%	78

### Prüfung nach DIN EN 13240

Prüfungsbericht Nr.: **RRF 40 11 2756**

### Erfüllte Anforderungen:

Daten für den Schornsteinfeger	Einheit	Wert
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	381
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

**1. Stufe BimSchV,  
§ 15a-Österreich**

Technische Daten	Einheit	Wert
Nennwärmeleistung	KW	7
Brennstoff-Füllmenge	kg	1,9
Gewicht	kg	145
Abstand Hinten und seitlich	cm	20
Abstand zur Seitenscheibe	cm	50
Abstand zur Sichtscheibe	cm	80


### Geprüft durch: Notified Body 1625

Anschlusshöhen	Einheit	Wert
hinten waagrecht	cm	95,5
Oben	cm	173
Höhe Stutzen ext. Verbrennungsluft	cm	-----


### Besonderheiten:




## Colmar Frontansicht

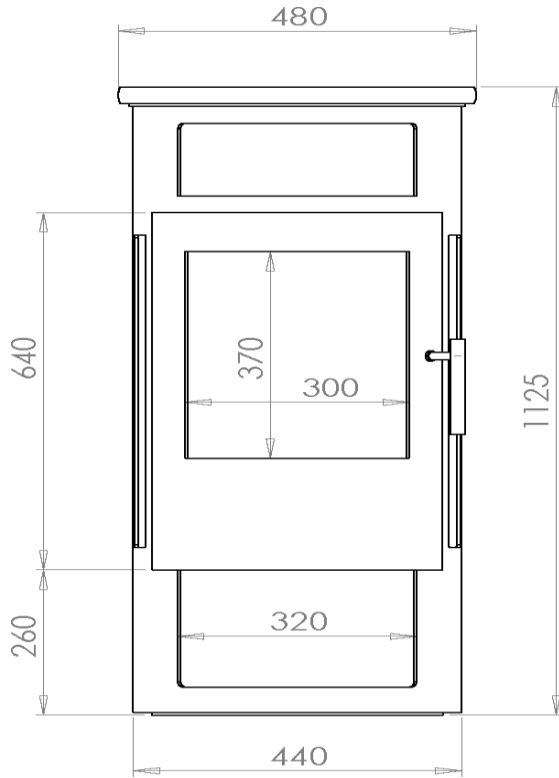

## Grundriss

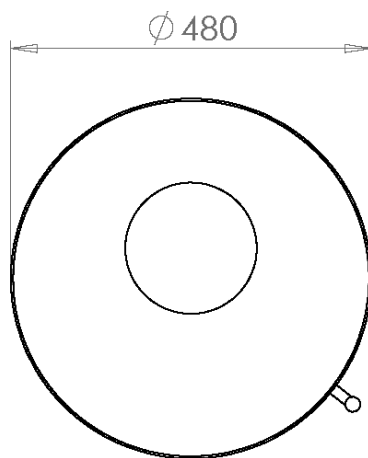

## Ansicht Ausmauerung

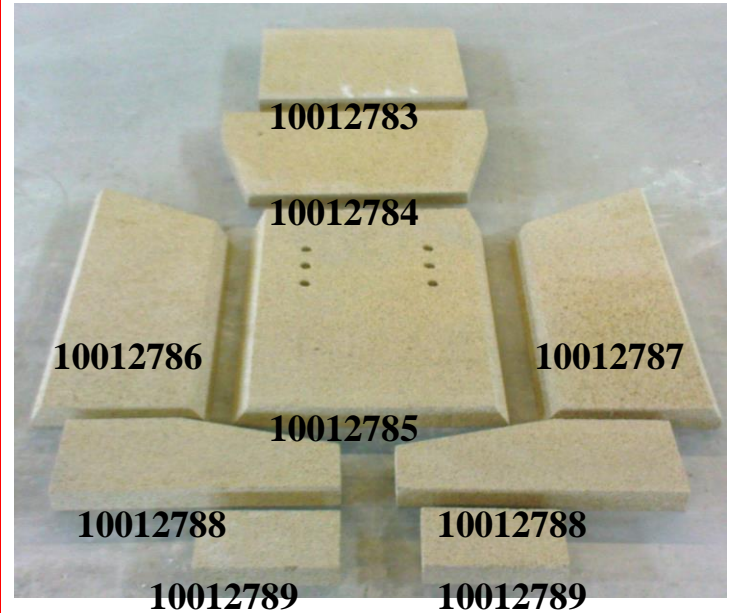

## Mögliche Kachelglasuren

Wählen Sie Ihre Kachel-farbe.



Stand 01/2012