

# Primus (2-seitig rechts)



**kago**<sup>®</sup>



NWL:	KW	6,5
Gewicht:	kg	205
Maße (B x T x H):	cm	150 x 68 x 40
Abgasmassenstrom:	g/s	7,5
Abgastemperatur:	° C	221
Erforderlicher Förderdruck:	mBar	0,12
Brennstoff:	Holz und Braunkohlebriketts	
Geprüft nach:	DIN 13229	
Erfüllte Anforderungen:	DIN Plus, Regensburg, München, 1. Stufe BlmSchV, Österreich, Schweiz	

**Ansicht**


**Seitenansicht**

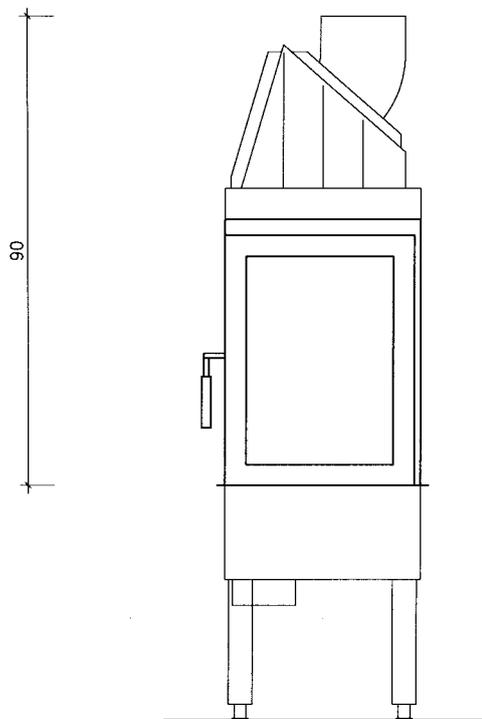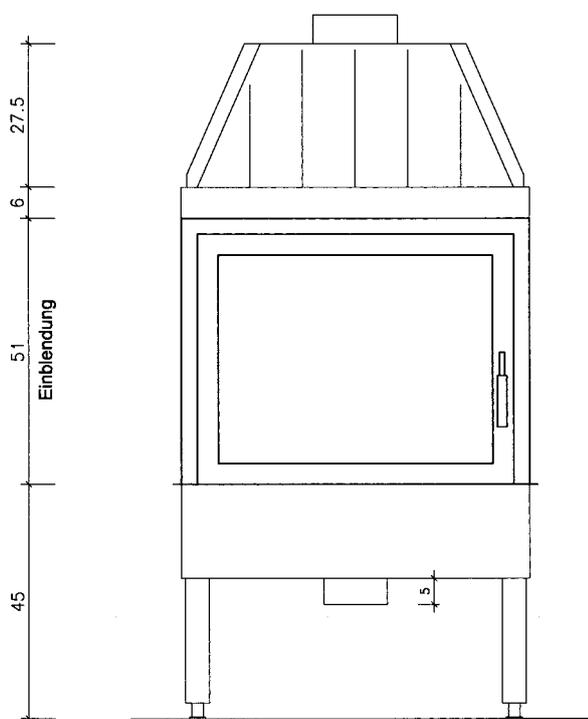

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.

# Primus (2-seitig rechts)

- Front im Kachelmaß • Hochwertige Gusskuppel

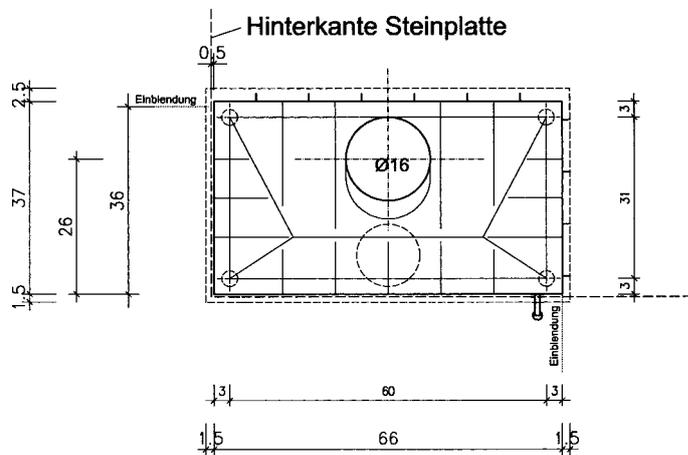

## Draufsicht

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.