

Primus



kago[®]



NWL:	KW	6,5
Gewicht:	kg	205
Maße (B x T x H):	cm	150 x 68 x 40
Abgasmassenstrom:	g/s	7,5
Abgastemperatur:	° C	221
Erforderlicher Förderdruck:	mBar	0,12
Brennstoff:	Holz und Braunkohlebriketts	
Geprüft nach:	DIN 13229	
Erfüllte Anforderungen:	DIN Plus, Regensburg, München, 1. Stufe BImSchV, Österreich, Schweiz	

Ansicht


Seitenansicht

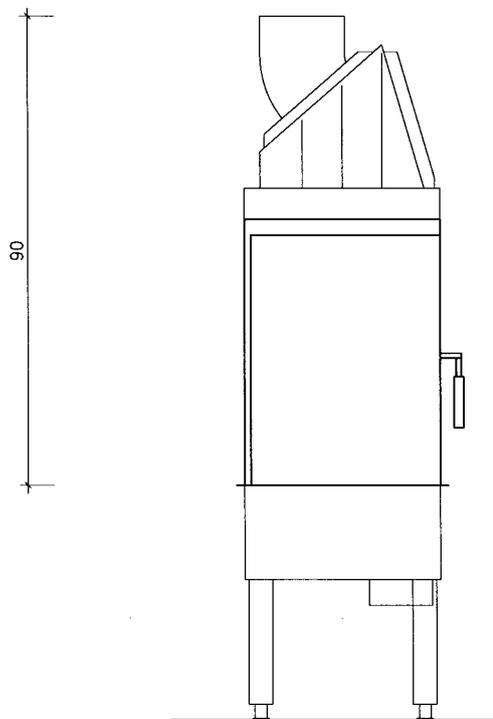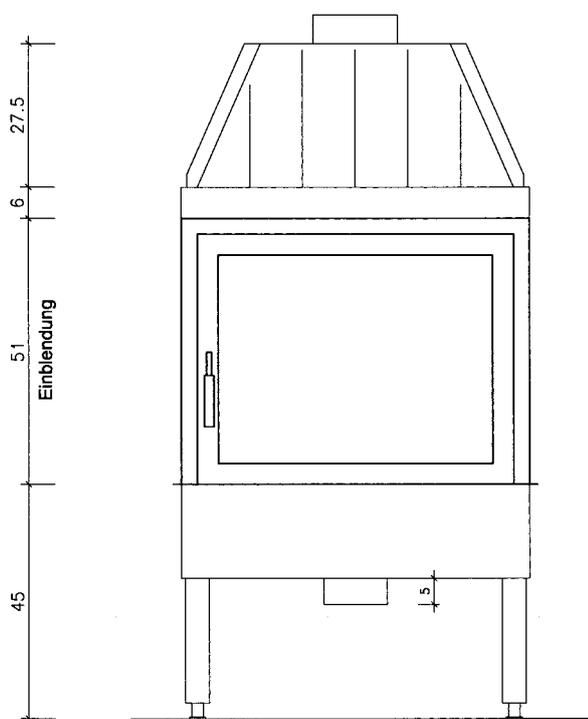

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.

Primus

- Front im Kachelmaß • Hochwertige Gusskuppel

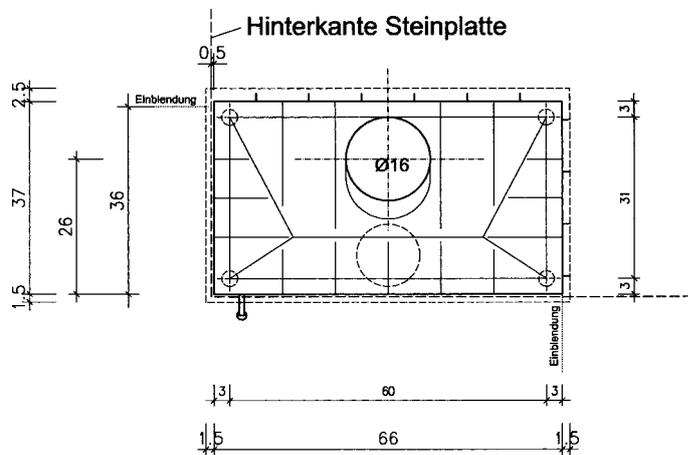

Draufsicht

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.