



LUPO M

FREISTEHENDER KAINOFEN



ENERGIEKLASSE



GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN




- Gusseiserner Rauchrohrstutzen, Rost und Decor-Sichtscheibe im Standard.
- Brennkammer mit Akkubet ausgekleidet.
- Zwei Montagemöglichkeiten für das Rauchrohr – oben oder hinten (bei rückseitiger Position wird die obere Öffnung mit einer Heizplatte verschlossen).
- Seitenverkleidungen in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.
- Möglichkeit zum Anschluss eines Warmluftverteilungssystems (WLV).
- Unabhängige Regulierung der Primär- und Sekundärluftzufuhr über zwei Hebel.
- Modulare Basis – vier Montagevarianten (auf Füßen oder mit Holzfach).
- Brennstoff: Abgelagertes Laubholz (Buche, Birke, Hainbuche) mit einer Restfeuchte von < 20 %.

Nennleistung [kW]	8,7
Heizleistungsbereich [kW]	4-11
Thermischer Wirkungsgrad [%]	82
CO-Emission (bei 13 % O ₂) [g/m ³]	0,033
Feinstaubemission [g/m ³]	1,001
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h]	2,6
Scheibenmaße [mm]	540x540
Durchmesser des Rauchrohrs [mm]	150
Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm]	100
Gewicht [kg]	137
Effizienzfaktor	109,9



LUPO M

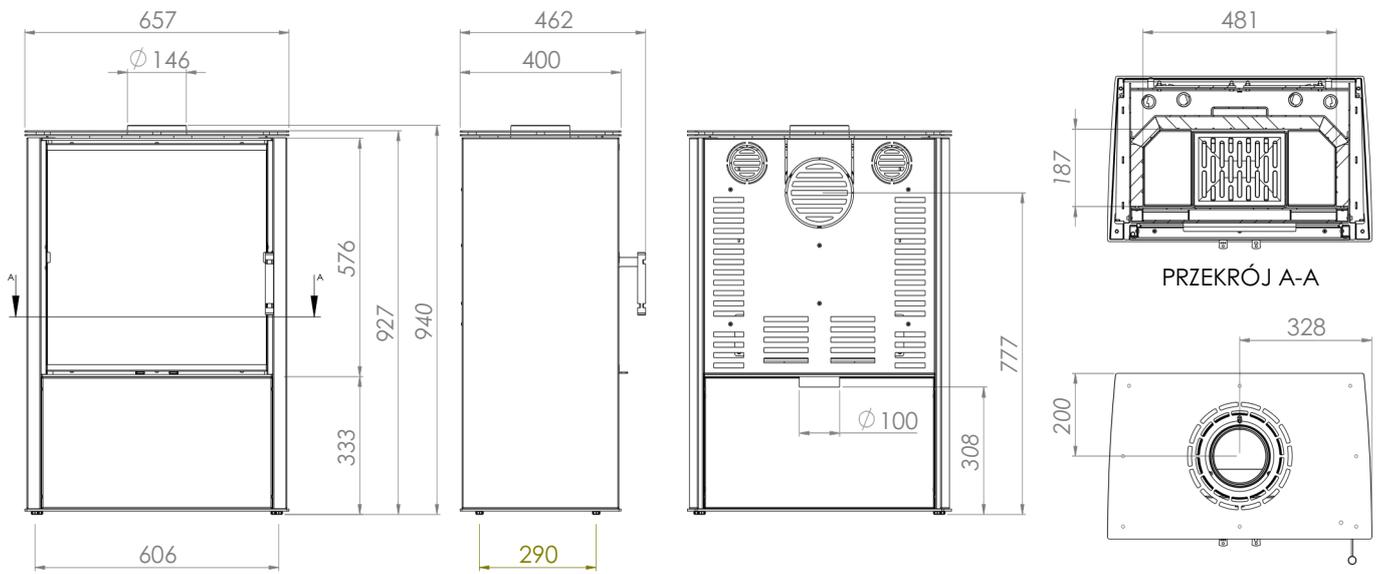

LUPO M