

# Garanta 601 (2-seitig links)



**kago**<sup>®</sup>



NWL:	KW	8
Gewicht:	kg	134
Maße (B x T x H):	cm	660 x 390 x 660
Abgasmassenstrom:	g/s	12,4
Abgastemperatur:	° C	201
Erforderlicher Förderdruck:	mBar	0,12
Brennstoff:	Holz, Braunkohle	
Geprüft nach:	DIN 13229	
Erfüllte Anforderungen:	DIN Plus, Regensburg, München, 1. Stufe BlmSchV, Österreich, Schweiz	

**Ansicht**

**Seitenansicht**

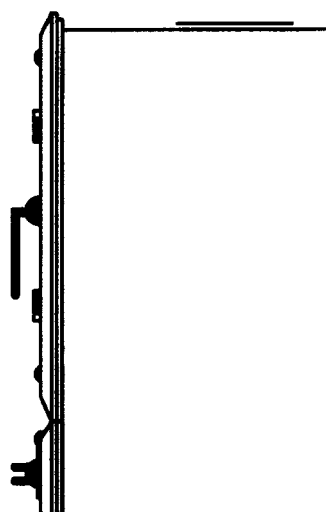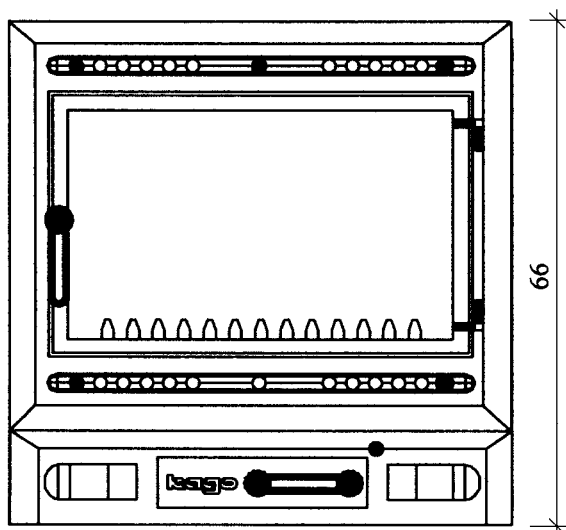


Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.

Stand Juli 2009

# Garanta 601 (2-seitig links)

- Front im Kachelmaß • Hochwertige Gusskuppel

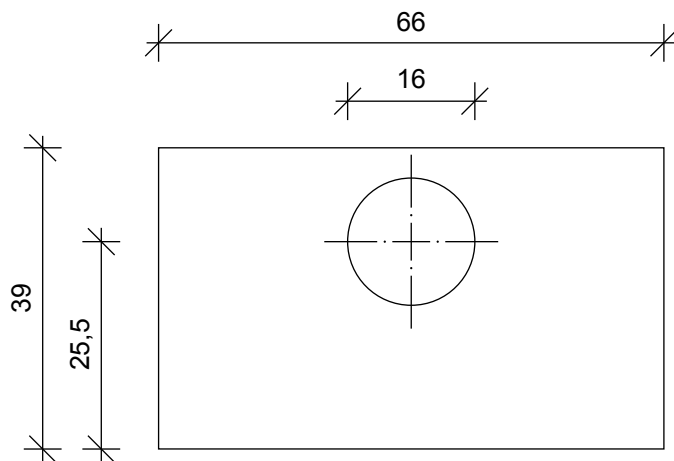

## Grundriss

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.