

## Titia

### Beschreibung:

- Zeitbrandfeuerstätte
- Selbstschließende Tür, A1
- Einhand regelbare Sekundär und Primärluft
- Obere Scheibenspülung mit vorgewärmter Luft
- Hochwertige Feuerraumauskleidung
- Tertiärluft über die Rückwand
- Verkleidung Speckstein
- Mehrfachbelegung zugelassen
- Abgang oben und rückwärtig Ø 150 möglich
- abgedunkelte Panoramascheibe aus Keramikglas 46x41cm
- Außenluftanschluss, hinten Ø 100mm möglich



Emmissionswerte	Einheit	Wert
CO bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	1206
Staubgehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	37
Wirkungsgrad	%	78,3

Daten für den Schornsteinfeger	Einheit	Wert
Abgasmassenstrom	g/s	7,7
Abgastemperatur	°C	196
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Daten	Einheit	Wert
Nennwärmeleistung	KW	6
Brennstoff-Füllmenge	kg	1,7
Gewicht	kg	160
Abstand Hinten und seitlich	cm	20
Abstand zur Sichtscheibe	cm	80

Anschlusshöhen	Einheit	Wert
hinten waagrecht	cm	95
oben	cm	169,5
Höhe Stutzen ext. Verbrennungsluft	cm	48

Verbrennungsluftkanal muss berechnet werden.

### Prüfung nach DIN EN 13229

Prüfungsbericht Nr.: **C-246024-2**

### Erfüllte Anforderungen:

**1.+2. Stufe BimSchV,  
§ 15a-Österreich**

### Geprüft durch: Notified Body 1420


**TÜV SÜD**

### Besonderheiten:




## Titia


### Frontansicht

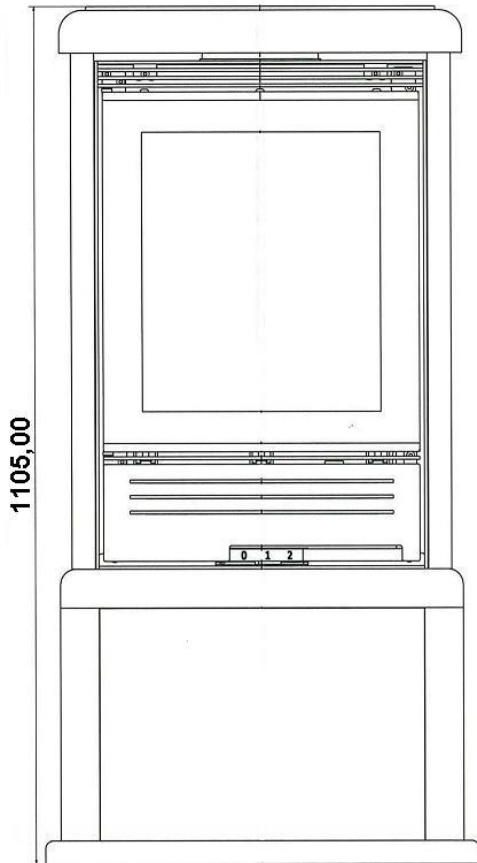


### Seitenansicht

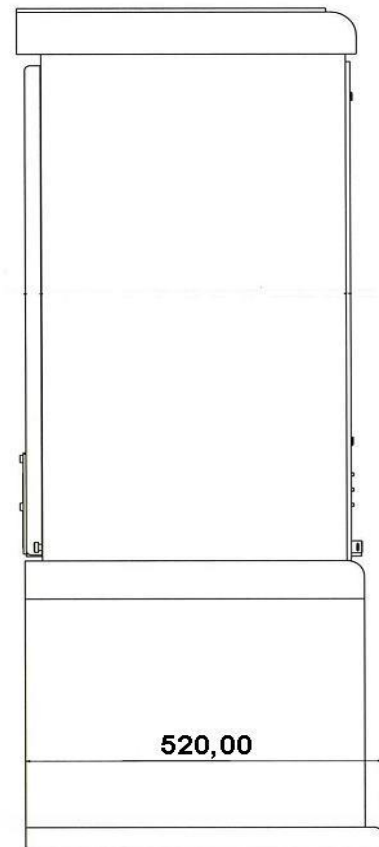

### Grundriss

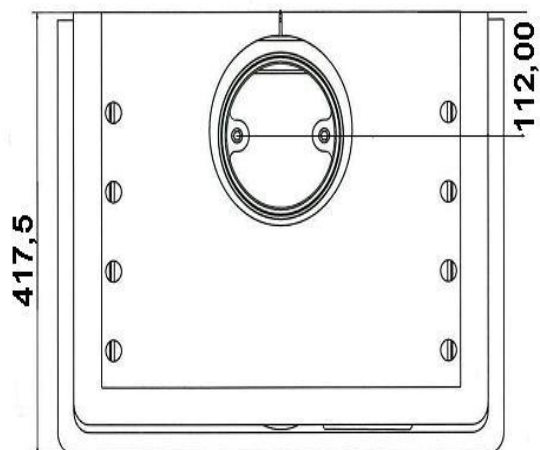

### Schnitt Seitlich

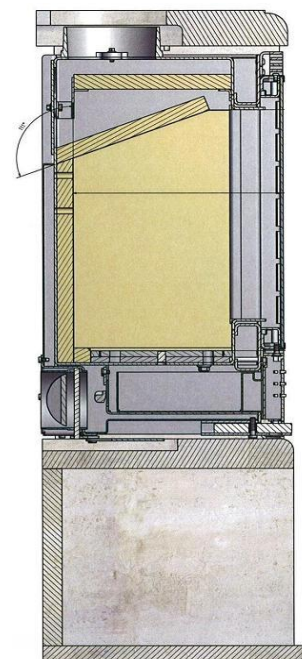

Stand 01/2012