

Vitreo

Beschreibung:

- Selbstschließende Tür, A1
- Getrennt regelbare Sekundär und Primärluft
- Obere Scheibenspülung mit vorgewärmter Luft
- 3 seitig verglast mit Spezial Beschichtung
- Hochwertige Feuerraumauskleidung
- Mehrfachbelegung zugelassen
- Abgang oben und rückwärtig Ø 150 möglich
- Panoramascheibe aus Keramikglas 56x30cm
- Kacheleinleger aus Glasurprogramm
- Außenluftanschluss, hinten Ø 120mm möglich
- Griff Chromglänzend



Emmissionswerte	Einheit	Wert
CO bezogen auf 13% O ₂	mg/Nm ³	1222
Staubgehalt bezogen auf 13% O ₂	mg/Nm ³	33
Wirkungsgrad	%	78,4

Daten für den Schornsteinfeger	Einheit	Wert
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	°C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Daten	Einheit	Wert
Nennwärmeleistung	KW	6
Brennstoff-Füllmenge	kg	1,8
Gewicht	kg	172
Abstand Hinten und seitlich	cm	20
Abstand zur Sichtscheibe	cm	80

Anschlusshöhen	Einheit	Wert
hinten waagrecht	cm	105
oben	cm	179,5
Höhe Stutzen ext. Verbrennungsluft	cm	35

Verbrennungsluftkanal muss berechnet werden.

EN 13240
Prüfungsbericht Nr.: **C-226107**

Erfüllte Anforderungen:

**1.+2. Stufe BimSchV,
§ 15a-Österreich**

Geprüft durch: Notified Body 1420


TÜV SÜD

Besonderheiten:




Vitreo


Frontansicht

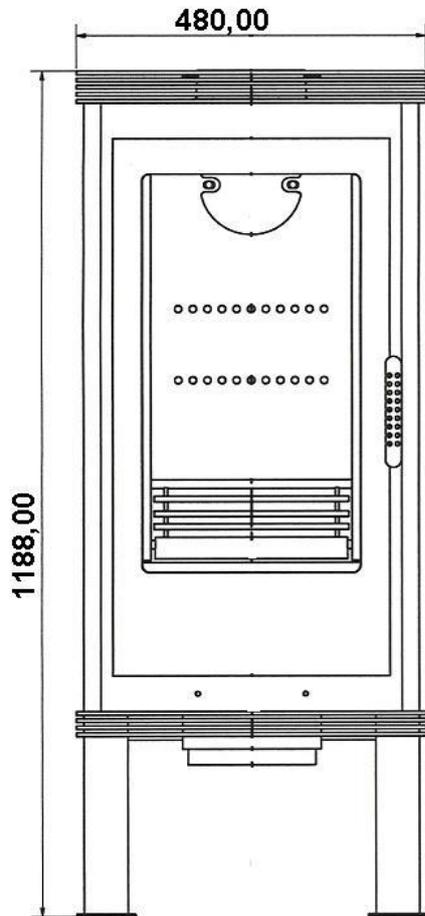


Seitenansicht

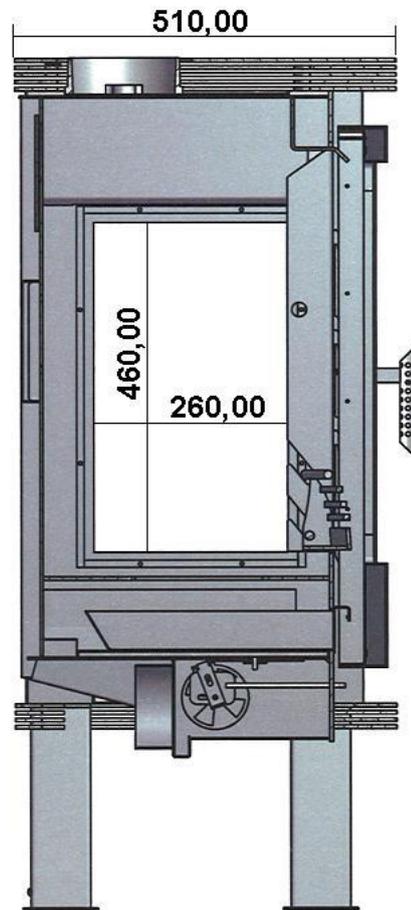

Grundriss

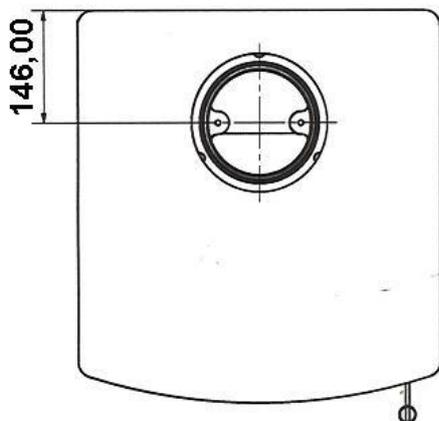

Perspektive

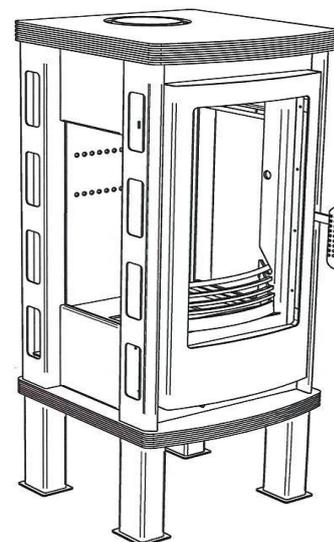

Stand 01/2012